



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.

PRESSEMITTEILUNG

Leer, den 28. Oktober 2016

Schnelltrocknende, bitumenfreie Kelleraußenwandabdichtung: MEM EXPRESS-DICHT

Wind, Schnee, Regen und Sonne machen der Bausubstanz Ihres Hauses auf Dauer zu schaffen. Dadurch kommt es vor allem im Keller und am Dach zu Schäden oder Undichtigkeiten, die unbedingt behoben werden sollten. Dringt zum Beispiel Feuchtigkeit in das Mauerwerk ein, führt das nicht nur zu Schimmel, sondern auch zu einem erhöhten Heizbedarf – und damit auch zu erhöhten Kosten.

MEM EXPRESS-DICHT, die bitumenfreie Lösung

MEM ist seit vielen Jahren bekannt als Spezialist im Bereich der Bauwerksabdichtung für Heimwerker. Immer wieder wurde das Sortiment durch innovative Produkte erweitert. **MEM EXPRESS-DICHT** eignet sich insbesondere zur Abdichtung von Kelleraußenwänden, Fundamenten, Sockeln o. Ä. im Neu- und Altbau. Auch für die Abdichtung unter Wänden sowie von Balkonen und Terrassen ist es die optimale Lösung. Insbesondere die schnelle Regenfestigkeit, bereits nach nur 2 Stunden, gibt Sicherheit, wenn Regen droht oder die Witterungsverhältnisse unbeständig sind.

MEM EXPRESS-DICHT ist sehr schnell trocknend, weist eine sehr hohe Beständigkeit gegen Druckbelastung auf und ist innerhalb kürzester Zeit überstreichbar und überarbeitbar (Putz, Fliesen etc.). Die zweikomponentige Abdichtung, bestehend aus einer zementären Komponente und einer Komponente auf Dispersionsbasis, bietet viele Vorteile.



A company of  **Bostik**
smart adhesives

MEM Bauchemie GmbH · Am Emsdeich 52 · 26789 Leer/Ostfriesland · Telefon +49 (0)491/92580-0 · Telefax +49 (0)491/92580-58 · service-hotline@mem.de · www.mem.de
HypoVereinsbank Berlin · IBAN: DE92 1002 0890 0024 6032 29 · BIC: HYVEDEMM488

Handelsregister: HRB 110073 Aurich · Geschäftsführer: Olaf Memmen · USt.-Id. Nr. DE 117263107 · Steuer-Nr. 60/200/03950



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.


Vertraute Schritte erleichtern die Verarbeitung.

Die neue Abdichtung **MEM EXPRESS-DICHT** wird in Anlehnung an die DIN 18195 für Bitumendickbeschichtungen verarbeitet. Das gibt Sicherheit bei einem Verarbeiter, der schon einmal einen Keller abgedichtet hat.

Aber auch wer noch nie einen Keller abgedichtet hat wird detailliert durch die einzelnen Verarbeitungsschritte navigiert. Selbst leicht feuchte Untergründe oder alte Bitumenanstriche können mit **MEM EXPRESS-DICHT** überarbeitet werden.

Die Abdichtung wird nach dem Anrühren in zwei Lagen aufgebracht. In die erste Lage (Abb. A) wird bei Bedarf ein Gewebe eingebettet (Abb. B). Die zweite Lage (Abb. C) kann nach ca. 16 Stunden überarbeitet und bei Bedarf sogar überstrichen werden.

Trocknungskontrolle: Das Material ist frisch aufgetragen hellblau und nach der Trocknung dunkelblau.

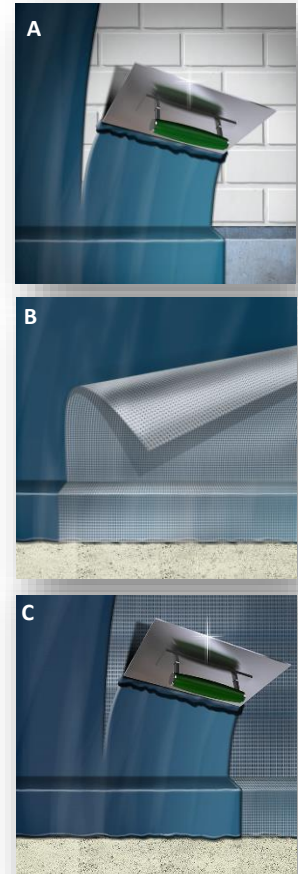

MEM EXPRESS-DICHT

- Innovative, flexible Bauwerksabdichtung in Anlehnung an die DIN 18195
- Zweikomponentige Reaktivabdichtung
- Regenfest nach ca. 2 Stunden
- Belastbar nach ca. 16 Stunden
- Für innen und außen, Wand und Boden
- Auch auf vorhandenen Anstrichen und Beschichtungen
- Schnell überputz- und überstreichbar
- Druckstabil und rissüberbrückend
- Bitumen- und lösemittelfrei






A company of **Bostik**
smart solutions



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.

MEM bietet damit insgesamt 4 unterschiedliche Lösungen zur Kelleraußenwandabdichtung:

Je nach Untergrund und Witterungsgegebenheit empfiehlt sich die Wahl einer Bitumen-Dickbeschichtung, der Abdichtungen **MEM WATER STOP** oder **MEM EXPRESS-DICHT**.

	MEM DICKBESCHICHTUNG	MEM 2-K DICKBESCHICHTUNG	MEM WATER STOP	MEM EXPRESS-DICHT
				
Technologie	Bitumen (einkomponentig)	Bitumen (zweikomponentig)	SMP (Silyl Modified Polymers)	Bitumenfreie Reaktivabdichtung (zweikomponentig)
Norm	Entspricht der DIN 18195/EN 15814	Entspricht der DIN 18195/EN 15814	In Anlehnung an die DIN 18195	In Anlehnung an die DIN 18195
Geeignet für feuchte Untergründe	Ja, mit Vorbehandlung	Ja, mit Vorbehandlung	Ja	Ja
Geeignet für unebene Untergründe	Ja	Ja	Nein	Ja
Grundierung erforderlich	Ja	Ja	Nein	Nur bei stark saugenden Untergründen
Regenfestigkeit nach	Ca. 6 - 8 Stunden	Ca. 4 Stunden	Sofort	Ca. 2 Stunden
Vollständig belastbar nach	1 oder mehreren Tagen je nach Witterung	1 - 2 Tagen	Ca. 24 Stunden	Ca. 16 Stunden
Überstreichbar	Nein	Nein	Ja	Ja
Überputzbar	Nein	Nein	Ja, nach Abstreuen mit Quarzsand	Ja

(Tabelle: MEM)





DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.

Über MEM

Seit über 35 Jahren steht die Marke MEM für höchste Qualität im Do-it-Yourself-Bereich. Angefangen hat zunächst alles mit Sanierprodukten zur Bekämpfung von Krisensituationen wie Schäden an Bohrtürmen oder Wassereintrüben im Hoch- und Tiefbau. Dabei war MEM so erfolgreich, dass man sich dazu entschloss, auch Heimwerker von MEM profitieren zu lassen – mit Produkten zum Dichten, Kleben und Pflegen rund um's ganze Haus. Seit 2003 gehört MEM zu Bostik, einem der weltweit führenden Kleb- und Dichtstoff-Hersteller und Tochterunternehmen der Arkema-Gruppe. Aus dieser Zusammenarbeit heraus werden immer wieder innovative und verarbeitungsgerechte Problemlösungen entwickelt.

Kontakt

MEM Bauchemie GmbH

- Marketing -

Am Emsdeich 52

26789 Leer (Ostfriesland)

Telefon: +49 491 / 92580 - 0

Fax: +49 491 / 92580 - 58

E-Mail: marketing@mem.de

A company of **Bostik**
smart solutions