

MEM macht dicht.

Entdecken Sie das
MEM Dichtstoff-Sortiment



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.

Vom Profi. Für Heimwerker.

Seit 40 Jahren steht die Marke MEM für höchste Qualität im Do-it-Yourself-Bereich. Angefangen hat zunächst alles mit Sanierprodukten zur Bekämpfung von Krisensituationen wie Schäden an Bohrtürmen oder Wassereintrüben im Hoch- und Tiefbau. Dabei waren wir so erfolgreich, dass wir uns dazu entschlossen, auch Sie als Heimwerker von MEM profitieren zu lassen – mit Produkten zum Dichten, Kleben und Pflegen rund ums ganze Haus.

Dichten mit den Größten.

Was das Dichten angeht, können Sie voll und ganz auf MEM bauen. Denn seit 2003 gehört MEM zu Bostik, einem der weltweit führenden Kleb- und Dichtstoff-Hersteller und Unternehmen der Arkema-Gruppe. Unsere Experten arbeiten mit Hilfe modernster Technologie an innovativen und verarbeitungsgerechten Produkt- und Anwendungslösungen.



Auf einen Blick alles dicht.

Welches MEM-Dichtprodukt für Ihr Vorhaben das richtige ist, erkennen Sie an dem praktischen Farbcode auf dem Etikett. So sind Sie sofort im Bilde und müssen nicht lange suchen.

Bei Anruf Service.

Sollten Sie einmal ein Problem oder eine Frage zu unseren Produkten haben, können Sie uns gerne direkt auf unserer **Service-Hotline** anrufen: **+ 49 (0)491/92580-16**.


Oder schreiben Sie uns eine E-Mail: **service-hotline@mem.de**. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Für zusätzliche Produktinformationen und praktische Anwendungsfilme lohnt sich immer ein Besuch auf **www.mem.de**



A company of



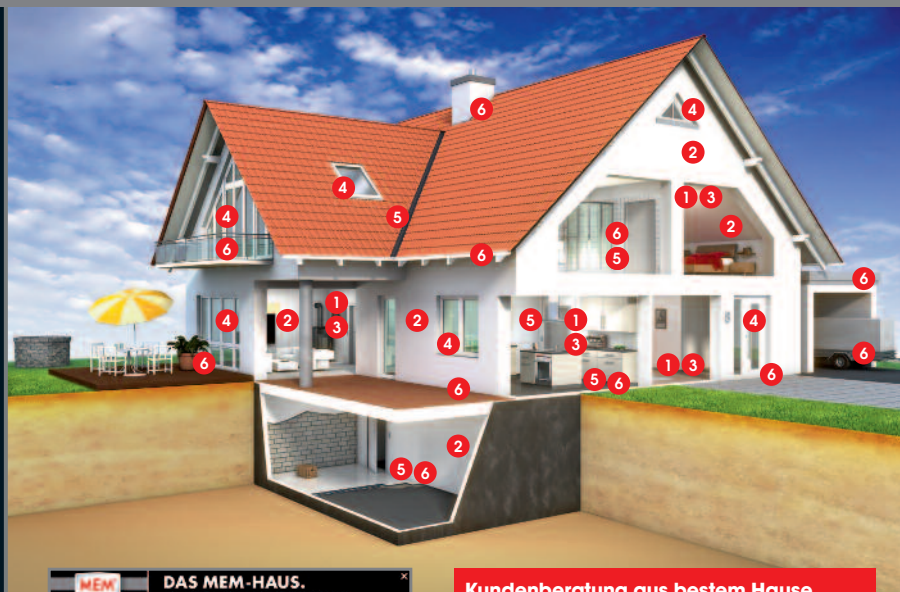

Kundenberatung aus bestem Hause.

Bei MEM beginnt gute Beratung schon vor dem Kauf: Besuchen Sie DAS MEM-HAUS auf www.mem.de. Dort können Sie sich bequem durch die einzelnen Räume navigieren und finden zu sämtlichen Problemstellungen im und am Haus nützliche Tipps und Produktempfehlungen. So erfahren Sie zum Beispiel alles über die Schimmelbekämpfung an Innenwänden oder wie Sie im Keller die Außenwand perfekt abdichten. Also, besuchen Sie uns doch mal zuhause!

1	MEM MALER-ACRYL	6
2	MEM RISS-ACRYL	7
3	MEM MALER-ACRYL ÖKOPLUS	8
4	MEM FENSTER-SILIKON	10
5	MEM UNIVERSAL-SILIKON	11
6	MEM MALER PLUS	12
7	Werkzeuge	14

Die ganze Vielfalt des Dichtens.

Der Einsatzbereich von Dichtstoffen im und am Haus ist extrem vielfältig. Stellt sich die Frage, welches Dichtstoff-Produkt für den jeweils speziellen Dichtungsfall das beste ist. Die folgenden Kurzbeschreibungen helfen Ihnen bei der Entscheidungsfindung.

Acrylate

Acrylat-Dichtstoffe werden in der Regel zur Ausbesserung von Rissen und im Bereich von Anschlussfugen eingesetzt (oft auch im Trockenbau). Sie verfügen über eine geringere Bewegungsaufnahme als Silikone und SMP-Dichtstoffe. Lösemittel-freie Acrylate sind meistens geruchsneutral und im Gegensatz zu Silikonen überstreichbar.

Silikone

Silikone sind klassische Dichtstoffe im Baubereich. Sie besitzen eine gute Dehnfähigkeit, sind witterungsbeständig, eignen sich aber – je nach Silikon-Produkt – nicht für jeden Untergrund. Die meisten Silikone sind zudem nicht überstreichbar.

Dichtstoffe auf Basis der Technologie SMP

SMPTEC

Moderne Dichtstoffe auf Basis der Technologie SMP (Silyl Modified Polymers) wie MEM MALER PLUS können auf fast allen Untergründen eingesetzt werden – auf porösen, saugenden und rauen, wie auch auf glatten und nicht saugenden. Und das ohne Primer-Einsatz. Diese Dichtstoffe reagieren mit Feuchtigkeit und härten dadurch aus. Ihr Schrumpfverhalten ist sehr gering, sie sind UV- und alterungsbeständig, emissionsarm und geruchsneutral. Weil sie frei von Silikonen sind, können SMP basierte Fugendichtstoffe problemlos überstrichen werden.

Pistole war gestern!

Viele der hochwertigen MEM Dichtprodukte erhalten Sie auch im praktischen Dosierspender. So können Sie Ihre alte Kartuschenpistole endlich an den Nagel hängen und ohne Vorarbeit direkt loslegen. Es geht kinderleicht:



- 1 Sie entfernen einfach die schwarze Sicherungszunge und die rote Kappe. Anschließend drehen Sie die schwarze Haube vollständig nach links.
- 2 Jetzt können Sie den Spender benutzen. Regulieren Sie dazu zunächst den Druck über die Min-Max-Anzeige und drücken Sie anschließend den Hebel nach unten.



Ideal zum Renovieren.

Damit beim Renovieren keine Wünsche und vor allem keine Risse offen bleiben, empfehlen wir Ihnen MEM MALER-ACRYL. Dieses eignet sich übrigens auch perfekt für Holzfenster, Holztürrahmen, Fensterbänke und -rahmen, Rolladenkästen, Anschlüsse aus Beton, Gasbeton, Putz, Mauerwerk oder Holz.*

Und zum Abdichten von Fugen und Anschlüssen mit geringer Dehnungsbeanspruchung ist es auch die ideale Lösung.

ARBEITSSCHRITTE SIEHE KARTUSCHE.

Hinweise: Kann mit handelsüblichen Farb-, Lack- und Lasursystemen überstrichen werden. Zuvor sollte jedoch an einer Probeffläche getestet werden.



MEM MALER-ACRYL

- Innen und außen anwendbar
- Sehr gute Haftung auf nahezu allen Untergründen
- Überstreichbar nach nur 10 Minuten
- Lösemittelfrei
- Problemlos glättbar
- Überputzbar

Verbrauch: Bei einem Fugenquerschnitt von 10 x 10 mm reicht eine Kartusche für ca. 3 lfdm.

Gebindegrößen: Kartusche 300 ml

Farben: weiß und transparent

* Nicht geeignet für Marmor, Naturstein und Dehnungsfugen im Hochbau.



**ÜBERSTREICHBAR
NACH 10 MINUTEN!**

Für Dekorputze und Raufaser.

Möchten Sie strukturierte Untergründe wie Dekorputze oder Raufasertapeten ausbessern, so eignet sich MEM RISS-ACRYL ideal. Denn das körnig strukturierte Acrylat passt sich dem Untergrund perfekt an und ist damit ideal für alle, auch leicht feuchte, Untergründe wie z. B. Putz, Mauerwerk, Beton, Holz, nicht rostende Metalle und Kunststoffe.*

SIE BENÖTIGEN


Material: MEM RISS-ACRYL

Geeignetes Werkzeug: Finden Sie auf Seite 14/15

ARBEITSSCHRITTE

- 1 Der Untergrund muss fest, tragfähig, sauber, fett-, öl- und staubfrei sein. Risse müssen ausgekratzt, gesäubert und entstaubt werden.
- 2 Der Untergrund ist mit Wasser oder verdünntem MEM RISS-ACRYL zu benetzen.
- 3 MEM RISS-ACRYL mit Druck auf die Fugenflanken gleichmäßig ausspritzen.
- 4 Oberfläche sofort mit angefeuchtetem Spachtel, Glättholz, Fugeisen oder Finger glätten.
- 5 Bis zur festen Hautbildung vor Regen und Feuchtigkeit schützen.

Hinweise: MEM RISS-ACRYL kann überstrichen werden. Wegen der Vielzahl möglicher Anstrichstoffe sind jedoch Eigenversuche durchzuführen.



MEM RISS-ACRYL

- Körnige/strukturierte Acrylat-Dichtmasse
- Schließt Risse in Wand und Fassade
- Für innen und außen
- Überputzbar
- Lösemittelfrei
- Überstreichbar

Verbrauch: Je nach Anwendung

Gebindegrößen: Kartusche 300 ml

Farben: weiß

* Nicht geeignet für PE, PP, Teflon® u. ä. Der Kontakt mit bitumenhaltigen und weichmacher-abgebenden Materialien wie z. B. Butyl, EPDM, Neopren etc. ist zu vermeiden.

**WAND +
DECKE**

Alles dicht. Und im grünen Bereich.

Beste Ergebnisse – auch für die Umwelt. Ob Holzfenster, Fensterbänke, Anschlüsse aus Beton, Putz, Mauerwerk oder Holz*: Wenn Sie Fugen und Anschlüsse mit geringer Dehnungsbeanspruchung und in nicht dauerhaft feuchter Umgebung abdichten müssen, ist MEM MALER-ACRYL **ÖKOPLUS** die beste Wahl.

SIE BENÖTIGEN

Material: MEM MALER-ACRYL **ÖKOPLUS**

Geeignetes Werkzeug: Finden Sie auf Seite 14/15

ARBEITSSCHRITTE

- 1 Die Fugenflanken bzw. Haftflächen müssen fest, trocken sowie frei von Schmutz, Staub, Fett, Öl etc. sein.
- 2 Stark saugende Untergründe mit wasserverdünnter Dichtmasse vorstreichen. Ca. 15 Minuten trocknen lassen.
- 3 Fugenränder mit Selbstklebeband abkleben.
- 4 MEM MALER-ACRYL **ÖKOPLUS** gleichmäßig auf die Fugenflanken ausspritzen.
- 5 Glätten Sie die Oberfläche mit feuchtem Werkzeug, bevor sich die Haut bildet (bei optimalen Bedingungen bereits nach 10 Minuten). Klebeband ggf. entfernen.
- 6 Schützen Sie die frische Verfugung bis zur Hautbildung vor Regen und anderen Wassereinwirkungen.
- 7 Verunreinigungen im frischen Zustand mit einem feuchten Lappen entfernen.

Hinweise: Kann mit handelsüblichen Farb-, Lack- und Lasursystemen überstrichen werden. Zuvor eine Probefläche anlegen. Nicht geeignet für Dehnungsfugen im Hochbau.



* Nicht geeignet für Marmor und Naturstein.



MEM MALER-ACRYL ÖKOPLUS

- Innen und außen anwendbar
- Ideal für Renovierungsarbeiten
- Sehr gute Haftung
- Problemlos glättbar
- Überputzbar
- Lösemittelfrei
- Überstreichbar nach nur 10 Minuten

Verbrauch: 300 ml reichen für ca. 3 lfdm.; 200 ml reichen für ca. 2 lfdm. (Fugenquerschnitt 10 x 10 mm)

Gebindegrößen: 300 ml in der Kartusche, 200 ml im Spender

Farben: weiß und grau

**WAND +
DECKE**

Für Fugen an Fenstern und Türen.

Optimal geeignet zur Abdichtung von Fensterverglasungen ist MEM FENSTER-SILIKON. Es handelt sich um eine neutralvernetzende Silikonkautschukmasse, die als Dichtstoff zwischen Glas und Rahmen, für Fensteranschlussfugen, zur Abdichtung von Fenstern und Türen im Falzbereich u. Ä.* angewandt werden kann.



SIE BENÖTIGEN

Material: MEM FENSTER-SILIKON

Geeignetes Werkzeug: Finden Sie auf Seite 14/15

ARBEITSSCHRITTE

- 1 Fugenränder ggf. mit Klebeband abkleben. Fugenflanken bzw. Haftflächen müssen fest, tragfähig, sauber, trocken, fett-, öl- und staubfrei sein.
- 2 MEM FENSTER-SILIKON mit Druck gleichmäßig auf die Fugenflanken ausspritzen. Die Fugen müssen vollständig ohne Lufteinschlüsse gefüllt werden.
- 3 Oberfläche sofort glätten. Zum Ansetzen der Glättlösung verwenden Sie am besten ein handelsübliches, nicht färbendes Netzmittel (spülmittelhaltiges Wasser, ca. 1-2%ig). Klebeband danach sofort abziehen.



MEM FENSTER-SILIKON

- UV- und witterungsbeständig
- Geruchsarm
- Lösemittelfrei
- Abriebfest
- Innen und außen

Verbrauch: 300 ml reichen für ca. 3 lfdm. (Fugenquerschnitt 10 x 10 mm)

Gebindegröße: 300 ml in der Kartusche

Farben: transparent und braun

**GLAS +
FENSTER**

* Nicht geeignet für Marmor und andere Natursteine. Keine Haftung auf PE, PP und Teflon®. Der Kontakt mit bitumenhaltigen und weichmacherabgebenden Materialien wie z. B. Butyl, EPDM, Neopren etc. ist zu vermeiden. Nicht geeignet für Aquarien.

Der Universalist.

Vielseitig einsetzbare, neutralvernetzende Silikonkautschukmasse für Anschlussfugen, Fassaden u.v.m. im Innen- und Außenbereich. Es haftet sehr gut auf Fliesen, Kunststoffen und anderen glatten und nicht porösen Materialien.



SIE BENÖTIGEN

Material: MEM UNIVERSAL-SILIKON

Geeignetes Werkzeug: Finden Sie auf Seite 14/15

ARBEITSSCHRITTE

- 1 Fugenränder ggf. mit Klebeband abkleben. Fugenflanken bzw. Haftflächen müssen fest, tragfähig, sauber, trocken, fett-, öl- und staubfrei sein. Zur Vermeidung einer 3-Flanken-Haftung müssen Bewegungsfugen mit einer PE-Rundschnur o. ä. geeignetem Material hinterfüllt werden.
- 2 MEM UNIVERSAL-SILIKON mit Druck gleichmäßig auf die Fugenflanken ausspritzen. Die Fugen müssen vollständig ohne Luft-einschlüsse gefüllt werden.
- 3 Oberfläche sofort glätten. Zum Ansetzen der Glättlösung verwenden Sie am besten ein handelsübliches, nicht färbendes Netzmittel (spülmittelhaltiges Wasser, ca. 1-2%ig). Klebeband danach sofort abziehen.



MEM UNIVERSAL-SILIKON

- Vielseitig einsetzbar
- UV- und witterungsbeständig
- Geruchsarm
- Innen und außen
- Lösemittelfrei
- Abriebfest

Verbrauch: 300 ml reichen für ca. 3 lfdm.;

200 ml reichen für ca. 2 lfdm. (Fugenquerschnitt 10 x 10 mm)

Gebindegrößen: 300 ml in der Kartusche und 200 ml im Spender

Farben: weiß, transparent und grau

**INNEN +
AUSSSEN**

* Nicht geeignet für Marmor und andere Natursteine. Keine Haftung auf PE, PP und Teflon®. Der Kontakt mit bitumenhaltigen und weichmacherabgebenden Materialien wie z. B. Butyl, EPDM, Neopren etc. ist zu vermeiden. Nicht geeignet für Aquarien.

Einzigartig vielseitig.

Ein vielseitig einsetzbarer Dichtstoff für Anschluss- und Dehnungsfugen im Innen- und Außenbereich: MEM MALER PLUS ist geeignet für fast alle Untergründe* und absolut top für Fenster, Türen, Mauerwerk, im Dachbereich, im Holz- und Metallbau. Mit der Luftfeuchtigkeit härtet es zu einer weichelastischen, gummiartigen Masse aus.


SIE BENÖTIGEN

Material: MEM MALER PLUS

Geeignetes Werkzeug: Finden Sie auf Seite 14/15

ARBEITSSCHRITTE

- 1 Fugenränder ggf. mit Klebeband abkleben. Fugenflanken bzw. Haftflächen müssen fest, tragfähig, sauber, trocken, fett-, öl- und staubfrei sein. Untergründe müssen bitumen- und teerfrei sein. Haftung und Verträglichkeit mit Kunststoffen objektbezogen prüfen. Bei Anwendung auf behandelten Untergründen (hydrophobiert bzw. beschichtet) ist eine Vorprüfung notwendig.
- 2 MEM MALER PLUS gleichmäßig und mit Druck auf die Fugenflanken ausspritzen. Die Fugen müssen vollständig ohne Lufteinschlüsse gefüllt werden.
- 3 Oberfläche sofort mit angefeuchtetem Spachtel, Glättholz, Fugeisen oder Finger glätten. Zum Ansetzen der Glättlösung verwenden Sie am besten ein handelsübliches, nicht färbendes Netzmittel (spülmittelhaltiges Wasser, ca. 1-2%ig).
- 4 Klebeband danach sofort abziehen.




Hinweise: MEM MALER PLUS kann überstrichen werden. Wegen der Vielzahl möglicher Anstrichstoffe sind jedoch Eigenversuche durchzuführen. Angebrochene Gebinde kurzfristig verbrauchen.

*Nicht geeignet für PE, PP, Teflon® und Aquarien.


Gut, besser, SMPTEC!

SMPTEC

MEM Kleb- und Dichtstoffe, die mit **SMPTEC** gekennzeichnet sind, gehören zur absoluten Spitzenklasse. Sie zeichnen sich durch ein breites Haftspektrum und geringen Schrumpfung aus, sind UV-beständig, emissionsarm sowie lösemittelfrei. Selbst beim Trocknen sind sie unempfindlich gegen Feuchtigkeit und einen Primer benötigen sie in der Regel auch nicht.



Herkömmliche Fugen, z.B. aus Silikon, schrumpfen meist noch.



MEM MALER PLUS hingegen schrumpft kaum.

MEM MALER PLUS

- Vielseitig einsetzbar
- Premiumqualität auf Basis der Technologie SMP
- Geringer Schrumpfung
- Optimale Witterungs- und UV-Beständigkeit
- Lösemittelfrei
- Überstreichbar

Verbrauch: 300 ml reichen für ca. 3 lfdm.; 200 ml reichen für ca. 2 lfdm. (Fugenquerschnitt 10 x 10 mm)

Gebindegrößen: 300 ml in der Kartusche, 200 ml im Spender

Farben: weiß und grau



**DICHTEN
ÜBERSTREICHEN
INNEN + AUSSEN**

Richtig gut wird's mit dem richtigen Werkzeug.

Gute Fugen benötigen gutes Werkzeug – und das finden Sie natürlich auch im starken Sortiment von MEM. Vom Fugen-Entferner bis zum Fugen-Glätter und den optimalen Spitzen für die Kartusche. Gleich mitkaufen!

Genau das richtige Werkzeug für alte Dichtstoff-Fugen.

MEM FUGEN-ENTFERNER

- Einfach
- Schnell
- Sauber



Erledigt gleich drei Aufgaben auf einmal.

MEM FUGENGLÄTTER 3 IN 1


- Öffner für Kartuschen
- Fugenglätter mit 5 verschiedenen Aufsätzen
- Spachtel zur Oberflächenreinigung



Perfekt zum Glätten, Abziehen und Modellieren von allen dauerelastischen Fugenmassen.

MEM FUGENGLÄTTER SET

- Enthält zwei verschiedene Fugenglätter
- Ohne Glättmittel einsetzbar
- Geeignet für Dichtstoffe aus Silikon, Acryl, SMP etc.
- Multifunktional einsetzbar



Hinweis: Perfekt und professionell gestaltete Fugen erleichtern die Reinigung der Fugen und verhindern Schimmelbildung.

Spitze für Ihre Kartuschen.

MEM KARTUSCHEN-SPITZEN

- Wiederverschließbar
- Spitzen können individuell an Fugenbreiten angepasst werden (Hilfsmarkierungen an den Kartuschenspitzen)

Inhalt: 5 Kartuschenspitzen mit Verschlusskappen



Klasse Spachtelmasse.

Ob für Arbeiten in Feuchträumen, auf Holz oder auf Raufaser, ob innen oder außen, ob zum Dekorieren oder Verfüllen – MEM hat für jedes Vorhaben genau die richtige Spachtelmasse im Sortiment. Und das in vielen attraktiven Gebindegrößen. Probieren Sie es aus!



Überreicht durch:

MEM Bauchemie GmbH
Am Emsdeich 52
26789 Leer/Ostfriesland

Tel. + 49 (0)491/92580-0
Fax + 49 (0)491/92580-58
service-hotline@mem.de

www.mem.de

A company of **Bostik**
smart adhesives